

Estrutura


Montagem e Desmontagem Interna

Assuma a responsabilidade para a desmontagem e montagem correta. Em caso de lavagem ou conserto da Jaqueta/Colete, o Safety Air Bag Denko tem de ser desmontado e montado com cuidado e corretamente, caso contrário, ele pode não funcionar como previsto inicialmente, ou pode estar danificado.

Como desmontar o sistema Denko interno

Air bags expostos ao exterior da Jaqueta/Colete são fixados com botões e velcro.


1. Espalhe a Jaquete/Colete sobre uma superfície plana.

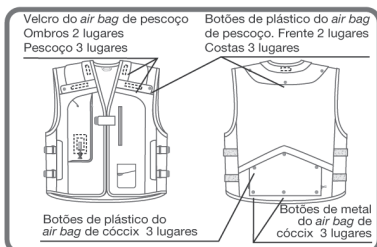


2. Desenrosque o cartucho de CO₂ para remover.

⚠ CUIDADO!

- ⚠ Nunca tente girar, soltar ou remover o cartucho de CO₂ exceto para a remontagem.

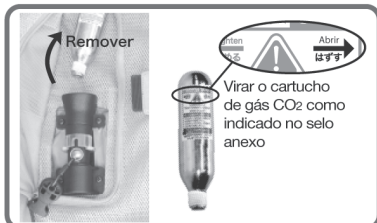

3. Solte os botões de plástico e velcro dos air bags de pescoço e de cóccix.

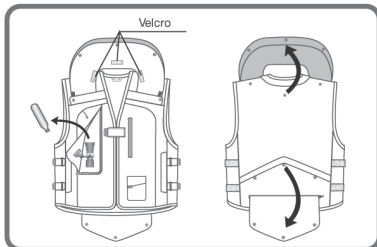

Estrutura

Montagem e Desmontagem Interna

4. Abra completamente o zíper frontal e o zíper inferior do interior da Jaqueta/Colete.

Sistemas de *air bags* são ligados ao interior da Jaqueta/Colete com zíperes em 3 lugares, a Caixa de Acionamento (Key Box) (A), o *air bag* de costas (B) e os *air bags* laterais (C).

5. Abra 3 zíperes para a Caixa de Acionamento (Key Box) (A), para o *air bag* de costas (B) e para os *air bags* laterais (C) do interior da Jaqueta/Colete.




O fim do *air bag* do pescoço se une aos *air bags* laterais com o zíper (D).

6. Abra o zíper (D).
7. Solte os botões de metal do *air bag* de cóccix em 3 lugares.
8. Tire a extremidade do *air bag* de pescoço para fora através da abertura do ombro esquerdo, soltar o velcro ao redor do pescoço e puxá-la na direção de uma seta para ser separado da Jaqueta/Colete.

* O modelo de *air bag* embutido não tem velcro de cóccix nem botão de metal para o *air bag* de cóccix em 2 lugares.

! CUIDADO!


! Não puxe os *air bags* pela força. Isto pode causar danos à Jaqueta/Colete.

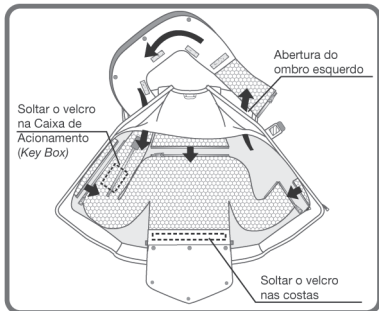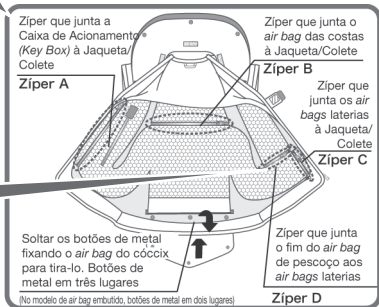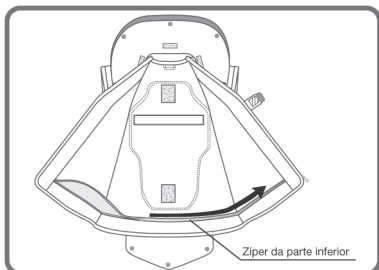

Estrutura

Montagem e Desmontagem Interna


9. Solte o velcro em torno da abertura da Caixa de Acionamento (*Key Box*) para separar a Jaqueta/Colete. Tire o sistema Safety Air Bag Denko e os protetores de ombro, cotovelo e costas, e lave a Jaqueta/Colete somente de acordo com as instruções de lavagem.

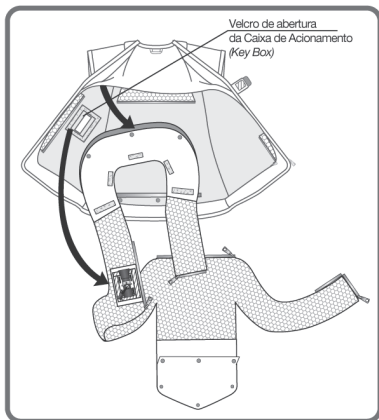

Como montar o sistema Denko interno

(a reserva de desmantelamento)

1. Espalhe a Jaqueta/Colete sobre uma superfície plana, com a parte interna para cima, e abra o zíper da parte inferior do interior da Jaqueta/Colete.
2. Coloque a Caixa de Acionamento (*Key Box*) na abertura do lado direito da Jaqueta/Colete e prenda-a com velcro em todos os lados.

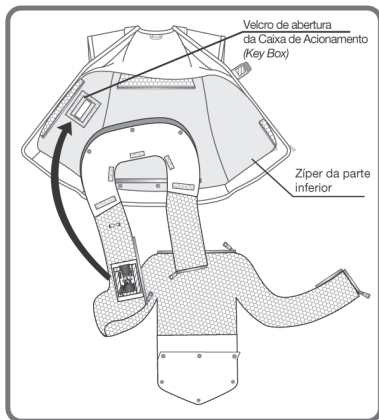

Estrutura

Montagem e Desmontagem Interna

- 3.** Deixe o *air bag* de pescoço atravessar desde o interior da abertura do ombro direito, na direção de uma seta. Em seguida, coloque a outra extremidade na abertura do ombro esquerdo.

! CUIDADO!

⚠ O *air bag* de pescoço não deve ficar torcido.

- 4.** Junte à extremidade do *air bag* de pescoço ao zíper D do *air bag* de costas.
- 5.** Junte os 3 zíperes de A, B e C para o interior da Jaqueta/Colete.
- 6.** Tire o *air bag* de cóccix para fora através da abertura do cóccix, aperte os 3 botões de metal e fixe-o no lugar certo com velcro.

* Para o modelo de *air bag* embutido, botões de metal para ser ajustados.

- 7.** Fixar o *air bag* de pescoço com velcro no lugar correspondente do Jaqueta/Colete.

Velcro do *air bag* de pescoço.
Ombro 2 lugares, pescoço 3 lugares.

- 8.** Fixe os botões de plástico do *air bag* de pescoço, sobre os ombros e as costas. (Ombro 2 lugares, pescoço 3 lugares). Fixe os botões de plástico do *air bag* de cóccix (3 lugares).
- 9.** Por fim, instale um cartucho de CO₂ e deixe a ficha feminina do conector para fora através do furo da tampa da Caixa de Acionamento (Key Box) e feche o zíper.

(Veja pag. 19 do manual, para instalação do cartucho CO₂).

